

Fit für den Einsatz erneuerbarer Energien (EE-fit)




Je nach Gebäude kommen unterschiedliche Maßnahmen in Frage, um EE-fit zu werden. Drei Beispiele:

- A. Dach dämmen und Photovoltaik installieren *oder*
- B. Fassaden dämmen und Fenster erneuern *oder*
- C. Kellerdecke dämmen



Öl- oder Gasheizung durch Wärmepumpe ersetzen oder Gebäude an ein Wärmenetz anschließen. Schlechteste Heizkörper austauschen und hydraulischen Abgleich nach Verfahren B durchführen.

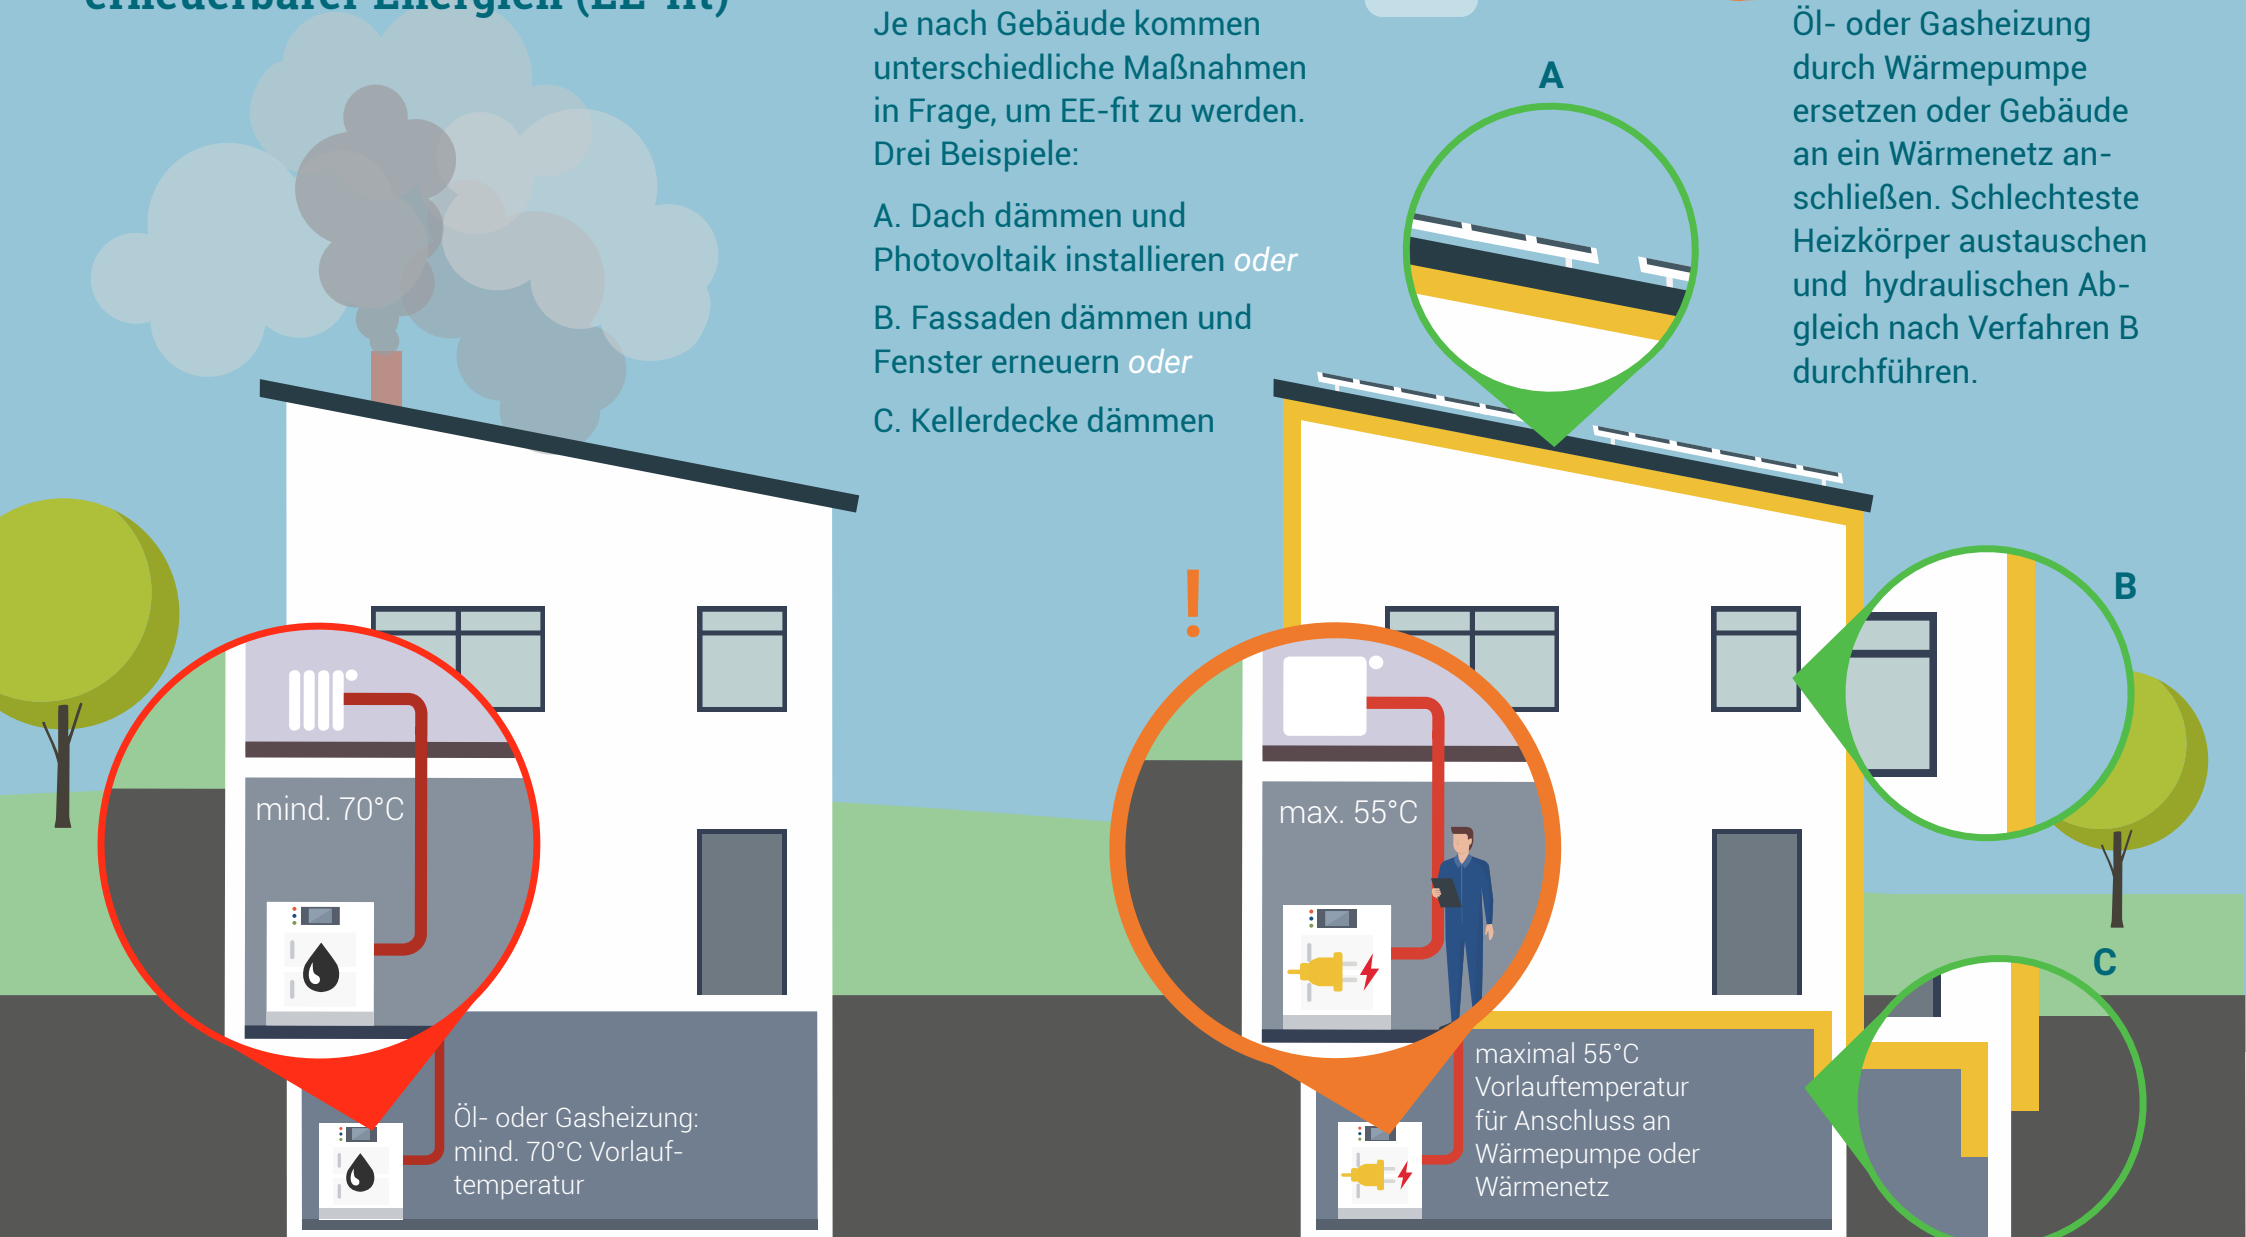

mind. 70°C

Öl- oder Gasheizung:
mind. 70°C Vorlauf-
temperatur

max. 55°C

maximal 55°C
Vorlauftemperatur
für Anschluss an
Wärmepumpe oder
Wärmenetz